



Freihängend

Senkrechte Verglasung
Gerade Vertikalanlage mit frei hängenden Lamellen für die senkrechte Montage


Standardbedienung: Kette/Schnur

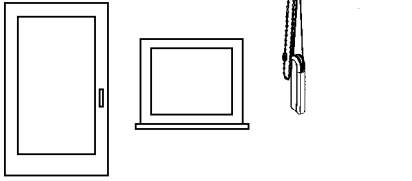


max. B x H:
7000 x 5000 mm



Teilweise gekürzte Lamellen
max. B x H:
7000 x 5000 mm





Überlappende Lamellen
max. B x H:
14000 x 5000 mm



Antriebsvarianten:

Monogetriebe

Elektroantrieb




Abgespannt


Senkrechte, schräge und horizontale Verglasung

Oben und unten geführte Vertikalanlage für die senkrechte bzw. schräge bis waagrechte Montage


Standardbedienung: Kette/Schnur

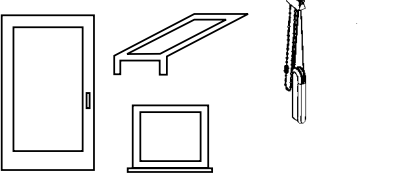

max. B x H:
4000 x 5000 mm




max. B x H:
4500 x 2000 mm



Antriebsvarianten:

Elektroantrieb



Giebel


Senkrechte Verglasung, Sonderformen und Kombinationen

Slopeanlagen mit frei hängenden Lamellen für die senkrechte Montage (bzw. Kombinationsmöglichkeiten)


Standardbedienung: Kette/Schnur mit Schnurbremse




Slope
max. B x H:
7000 x 5000 mm



Überlappung
insg. max. B x H:
14000 x 5000 mm




Überlappung
insg. max. B x H:
14000 x 5000 mm




Antriebsvarianten:

Elektroantrieb



Erker

Senkrechte Verglasungen, Sonderformen




Horizontal gebogene Vertikalanlage mit frei hängenden Lamellen für die senkrechte Montage.

Standardbedienung: Kette/Schnur


max. Breite = gestreckte Schienenlänge

Mindestradius:
127 mm – 900 mm
89 mm – 650 mm




Gebogene Anlagen

max. B x H:
5600 x 5000 mm




Anlage mit 2 Biegungen
max. B x H: 5600 x 5000 mm




Antriebsvarianten:

Elektroantrieb



Rundbogen


Senkrechte Verglasungen, Sonderformen




Vertikal gebogene Vertikalanlage mit frei hängenden Lamellen für die senkrechte Montage.

Standardbedienung: Kette/Schnur


max. Breite = gestreckte Breite
Mindestradius: 500 mm,
max. Öffnungswinkel:
110° (je Biegung)



max. B x H:
5600 x 5000 mm




Anlage mit 2 Biegungen
max. B x H: 5600 x 5000 mm



Antriebsvarianten:

Elektroantrieb



Lamellenbreiten

127 mm – Standard, 89 mm und 63 mm (Aufpreis)